

alferline

GLASGEFÄLLEKEIL AUS EDELSTAHL

alferproline®



Anwendung Glasgefällekeil

alferline – Mit dem einteiligen Glasgefällekeil werden Glastrennwände mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen einfach und sauber verbunden. Als rechte und linke Ausführung erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Edelstahl V2A 1.4301 / X5CrNi18-10

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

GEBÜRSTET
(240K)


PULVER-
BESCHICHTET

EDELSTAHL
V2A



VERARBEITUNG

Den Glasgefällekeil in der richtigen Länge (immer an der höheren Seite abschneiden) mit dem gelochten Befestigungsschenkel in den Kleber drücken und ausrichten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln. Die Fliesen im geraden Bodenbereich so eindrücken und ausrichten, dass sie mit der Profioberkante übereinstimmen. Immer eine Fuge berücksichtigen. Zur Glasmontage das Profil vollflächig mit Silikon füllen, Glasscheibe einsetzen und überschüssiges Silikon abziehen.

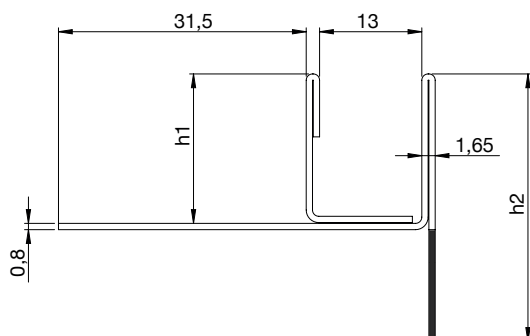

Profillänge (cm)	h1 (mm)	h2 (mm)
98	19	34
120	19	37
148	19	42
200	19	60

LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:
19mm erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:
98; 120; 148; 200cm, je nach Oberfläche (siehe Katalog)
erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Gebürstet (240K)
Pulverbeschichtet

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE = 1 Stück

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Unseren und den Verarbeitungsrichtlinien der Bau-Chemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Abbindung des Mörtels mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem weichen Tuch und handelsüblichem Haushaltsreiniger gereinigt.
- Zur Ablängung der Profile empfehlen wir einen langsam drehenden Winkelschleifer mit einer Spezialtrennscheibe für Edelstahl.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Glasgefällekeile aus Edelstahl eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Sie finden oft Anwendung in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern und Schwimmbädern etc. Einen Teil der Profile gibt es auch in V4A (siehe Katalog). Diese sind noch beständiger gegen aggressive Chemikalien.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag,- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile können dem Stahlrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 10/2023