

alferground

WANDMANSCHETTE AG DB W 140-D

alferproline®



DIN-KONFORM NACH DIN 18534

ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

Die Wandmanschette mit Dehnzone von alferground dient zur flexiblen Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von 22-37 mm an Wänden und ist unter anderem ein wirkungsvoller Schutz gegen Rissbildung. Sie ist zu 100% wasserdicht und verhindert so Feuchtigkeitsschäden in Nass- und Feuchträumen.


TECHNISCHE DATEN

Material:	Träger aus Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig mit Dichtschicht aus Polyurethan-Folie
Mattenstärke:	0,60 mm
Größe:	140 x 140 mm
Gewicht:	7,5 g/Stk.
Lochdurchmesser:	15 mm
Rohrdurchmesser:	22 bis 37 mm
Temperaturbeständigkeit:	-5°C bis + 60°C
Dehnzonendurchmesser:	40 mm
Farbe:	magenta
geeignet für die Wassereinwirkungsklassen: W0 bis W3	


Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP/PU)**



MATERIAL: KUNSTSTOFF PP/PU

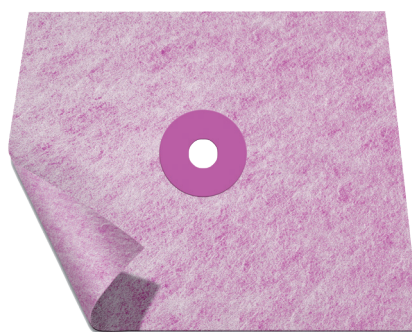

VERARBEITUNG

Für eine optimale Untergrundvorbereitung empfiehlt sich eine Grundierung als Haftvermittler. Tragen Sie um das Rohr einen Flexkleber auf. Ziehen Sie die Wandmanschette so über das Rohr, dass sich ein Wulst nach außen bildet. Die Wandmanschette darf dabei nicht beschädigt werden. Achtung, die Manschette nicht zurückziehen. Nun tragen Sie die Flüssigabdichtung auf und sparen Sie dabei die Dehnzone aus. Die Wandmanschette sollten ringsum großzügig mit Flüssigabdichtung eingestrichen werden. Schneiden Sie nun ein Loch für die Rohrdurchdringung aus der Dichtbahn heraus und kleben Sie die Dichtbahn über die Wandmanschette. Anschließend streichen Sie die überschüssige Flüssigabdichtung seitlich heraus und verstreichen diese im Kantenbereich.

Physikalische Werte	Norm	Wert
Berstdruck maximal		> 1,5 bar
Wasserundurchlässigkeit	DIN EN 1928 (Verfahren B)	> 1,5 bar

LIEFERFORM

Die Wandmanschette ist in der Größe 140x140mm erhältlich (siehe Katalog).

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 10 Stück

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die Installation in Feucht- und Nassräumen im Innenbereich. Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag.

SPEZIFIKATIONEN

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Maximale Verlegesicherheit
- Ideal für Sanierungsmaßnahmen
- Schützt vor Rissbildung im Oberbelag

LAGERUNG UND TRANSPORT

Bei Raumtemperatur trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.

ENTSORGUNG

Die Wandmanschette kann dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen, sind Standards. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken, sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – bleiben vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Irrtümer sowie Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 03/2024