


alferbasic

FLIESEN-WINKEL-PROFIL AUS EDELSTAHL V2A

alferproline®

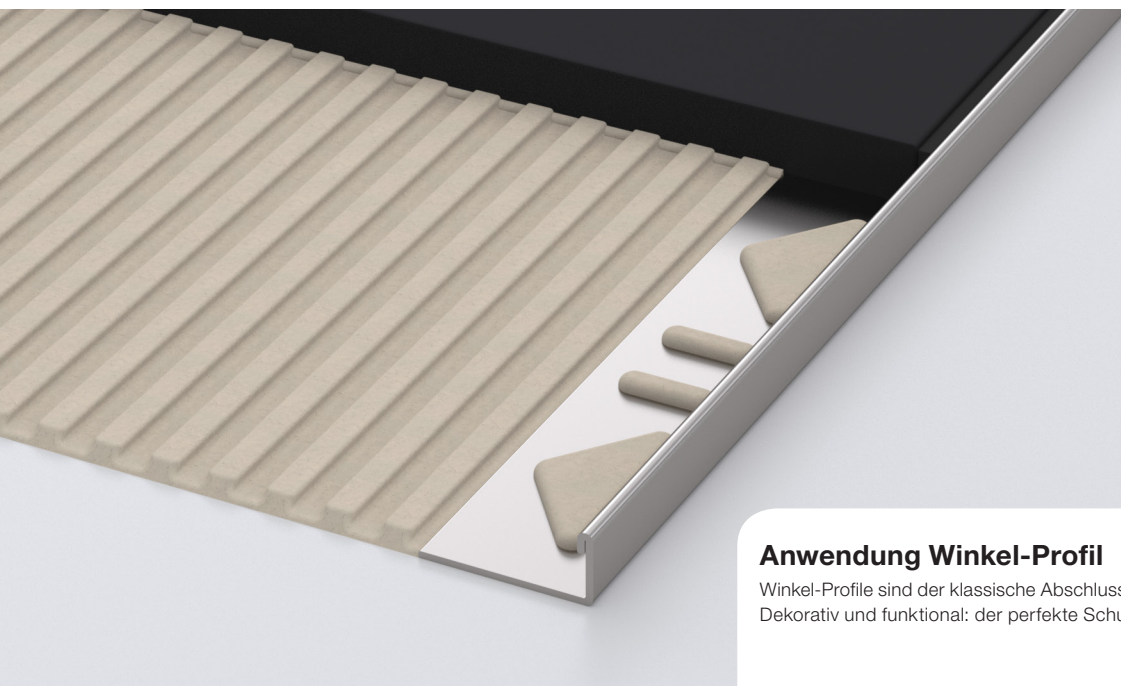

Anwendung Winkel-Profil

Winkel-Profile sind der klassische Abschluss für Fliesenbeläge.
Dekoratив und funktional: der perfekte Schutz für Fliesenkanten.

DER LETZTE SCHLIFF FÜR FLIESEN, PARKETT, LAMINAT, DESIGNBÖDEN ODER TEPPICH.

Ob als Abschluss oder Übergang zwischen Belägen, die Profile schützen die Fliesenkanten und schaffen eine elegante Optik. Eine Vielzahl von Varianten, Materialien und Oberflächen bietet Ihnen für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt. Egal ob sachlich elegant oder gemütlich rustikal, die Profile passen sich in jedes Ambiente ein. Geschickt platziert werden sie sogar zum Designakzent.

GLÄNZEND
GEBÜRSTET
(240K)
POLIERT

**EDELSTAHL
V2A**



TECHNISCHE DATEN

Edelstahl V2A 1.4301 / X5CrNi18-10

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

VERARBEITUNG

Das Fliesen-Winkel-Profil entsprechend der Fliesenstärke aussuchen. Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesen- den Fläche mit einer Zahnkelle auftragen. Das Fliesen-Winkel-Profil in den feuchten Fliesenkleber eindrücken und ausrichten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln. Die Fliese so eindrücken und ausrichten, dass sie mit der Profiloberkante übereinstimmt.

alferbasic

FLIESEN-WINKEL-PROFIL AUS EDELSTAHL V2A

LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:
2; 3; 4,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12,5; 15; 16,5; 17,5; 18,5;
20; 22; 25; 30mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:
100; 250; 300cm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Glänzend, gebürstet (240K), poliert

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Unseren Verarbeitungsrichtlinien und denen der Bau-Chemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung des Mörtels für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Abbindung des Mörtels mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem weichen Tuch und handelsüblichem Haushaltsreiniger gereinigt.
- Zur Ablängung der Profile empfehlen wir einen langsam drehenden Winkelschleifer mit einer Spezialtrennscheibe für Edelstahl.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Fliesen-Winkel-Profile in Edelstahl eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Sie finden oft Anwendung in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern und Schwimmbädern etc.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile können dem Stahlrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 06/2026