


alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE UND ZUBEHÖR AUS ALUMINIUM

alferproline®

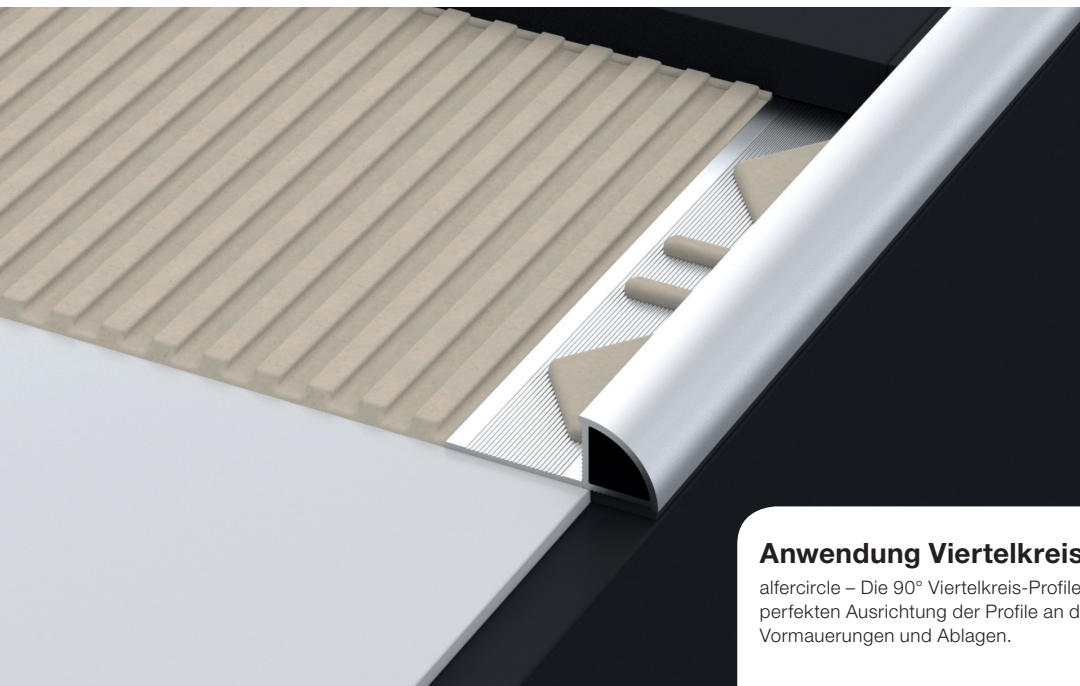

Anwendung Viertelkreis-Profil


alfercircle – Die 90° Viertelkreis-Profile erlauben die Ausbildung einer perfekten Ausrichtung der Profile an dreidimensionalen Ecken wie z.B. Vormauerungen und Ablagen.

ABGERUNDETE AUSSENKANTEN – BESONDERS SICHER UND ELEGANT.

Der symmetrische Querschnitt von alfercircle gibt Belägen einen sanften Übergang oder Abschluss. Weniger markant als die anderen Serien, tritt alfercircle in den Hintergrund und überlässt dem Belag die Hauptrolle. Mit den passenden Innen- und Außenecken wird der Look komplettiert. Die dezent gerundeten Wandaußenecken sehen nicht nur klasse aus, sie verringern auch die Gefahr von Kratzern beim Anstoßen.

ELOXIERT
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM



TECHNISCHE DATEN


Legierung: EN AW 6060 (AlMgSi0,5)
Werkstoff-Nummer: 3.3206

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

ZUBEHÖR

ELOXIERT
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM



VERARBEITUNG

Das Viertelkreis-Profil entsprechend der Fliesenstärke aussuchen. Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesenden Fläche mit einer Zahnkelle auftragen. Das 90° Viertelkreis-Profil in den feuchten Fliesenkleber eindrücken und ausrichten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln. Die Fliese so eindrücken und ausrichten, dass sie mit der Profiloberkante übereinstimmt.

VIERTELKREIS-PROFILE UND ZUBEHÖR AUS ALUMINIUM

LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:
250cm; 300cm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Das Zubehör ist in den Höhen:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Eloxier, Pulverbeschichtet

VERPACKUNGSEINHEITEN

Profile
VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

Zubehör
Blister = 2 Stück; ProPack = 30 Stück

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Unseren Verarbeitungsrichtlinien und denen der Bau-Chemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Abbindung des Mörtels mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und ph-neutralen Mitteln gereinigt. Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Die Viertelkreis-Profile sowie das Zubehör aus Aluminium eignen sich für geringe bis mittlere mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile und das Zubehör sollten vor Schlag- und Abriebwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile und das Zubehör können dem Aluminiumrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 03/2024