


alferlight

LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUM BODEN AUS ALUMINIUM

alferproline®

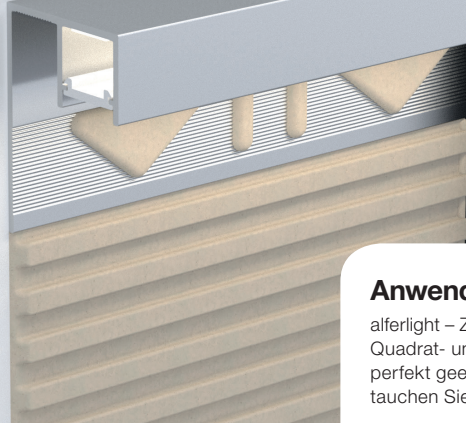

Anwendung LED-Abschluss-Profil

alferlight – Zwei neue indirekt beleuchtete Abschluss-Profile komplettieren die Quadrat- und Viertelkreis-Profile mit direkter Beleuchtung. Beide Profile sind perfekt geeignet, um Räume stimmungsvoll zu beleuchten. Je nach Profil tauchen Sie wahlweise den Decken- oder Bodenbereich ins rechte Licht.


BRINGEN SIE LICHT INS DUNKLE, DAS SORGT NICHT NUR FÜR STIMMUNGS- VOLLES AMBIENTE, SONDERN AUCH FÜR SICHERHEIT.

Kaum ein Element hat einen so starken Einfluss auf die Raumwirkung wie Licht. LED-Technik ermöglicht heute nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Je nach Modell lässt sich nicht nur die Helligkeit, sondern auch der Lichtfarbton stufenlos steuern. Die LED-Profile werden wie klassische Fliesen-Profile beim Verlegen der Fliesen in den Belag eingebracht. Kabel und Stromversorgung verschwinden unter Putz oder im Trockenbau.

LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUM BODEN INKL. STREUSCHEIBE

ELOXIERT

ALUMINIUM



TECHNISCHE DATEN


Legierung: EN AW 6060 (AlMgSi0,5)
Werkstoff-Nummer: 3.3206

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

ZUBEHÖR

ELOXIERT

ALUMINIUM



VERARBEITUNG

Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesenden Fläche mit einer Zahnkelle auftragen. Das LED-Abschluss-Profil in den feuchten Fliesenkleber eindrücken und ausrichten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln.

LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUM BODEN AUS ALUMINIUM

LIEFERFORM

Die Profile sind in folgenden Höhen erhältlich:
11 mm

Die Profile sind in folgenden Längen erhältlich:
250 cm

Das Zubehör ist in folgenden Höhen erhältlich:
11 mm

Die passende Streuscheibe ist im Lieferumfang enthalten.

OBERFLÄCHEN

Eloxier

VERPACKUNGSEINHEITEN

Profile

VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

Zubehör

Blister = 1 Stück

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Unseren Verarbeitungshinweisen und denen der Bau-Chemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Abbindung des Mörtels mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und pH-neutralen Mitteln gereinigt. Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden

MATERIALEIGENSCHAFTEN

LED-Abschluss-Profile und Zubehör in Aluminium eignen sich für geringe bis mittlere mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile und das Zubehör sollten vor Schlag- und Abriebwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile und das Zubehör können dem Aluminiumrecycling zugeführt werden. Die Streuscheibe kann dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 03/2024